




Résultats des performances	4mm simple vitrage	4mm double vitrage
Lumière visible		
% Transmission	48	44
% Réflexion extérieur	27	29
% Réflexion intérieur	25	29
% Réduction des éblouissements	47	46
Énergie solaire		
% Transmission	35	29
% Absorption	32	37
% Réflexion	33	34
% Énergie solaire totale rejetée	56	63
Coefficient d'ombrage	.52	.42
Facteur solaire (g)	.44	.37
Ratio lumière visible/facteur solaire (LV/g)	1.08	1.19
% Réduction d'échauffement solaire	47	50
Energie thermique		
Emissivité	.78	.78
Valeur U Hiver (W/m ² °C)	5.86	2.71
% Réduction de perte de chaleur en hiver	1	0
Rayons ultraviolets		
% Réduction rayons ultraviolets	>99	>99

Caractéristiques physiques

Épaisseur	2.0 mil (50 microns)
Résistance à la traction	2,100 kg/cm ²
Point de fusion	260 – 265°C

Performance du film

Performances obtenues à l'issue d'un test sur un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur.

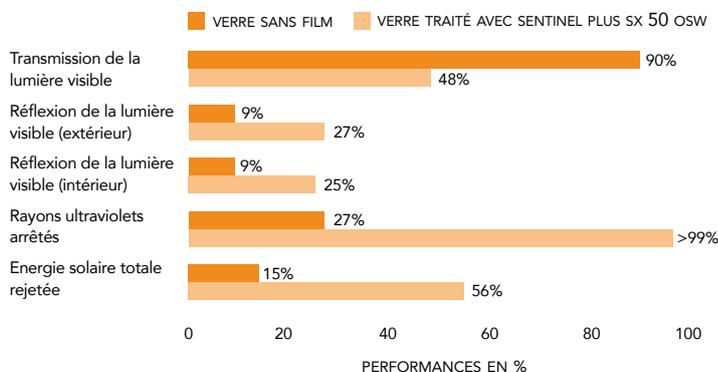

Les résultats sont donnés pour une pose extérieure sur un simple vitrage clair de 4mm et un double vitrage clair de type 4/-/4.

Notes de performance

- Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes à des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent uniquement être utilisées à des fins de comparaison.
- Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus après avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont fournies qu'à titre informatif et ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier indiquant que ces produits seront conformes à ces données de test. La garantie limitée de Solar Gard doit être lue avec attention avant l'achat de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées à partir de l'échantillon ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont sont issues les données pourraient ne pas être en corrélation avec les données réelles et doivent par conséquent être interprétées avec précaution. Solar Gard ne saurait être tenue responsable des variations observées au niveau de la qualité, de la composition, de l'apparence, du fonctionnement ou de toute autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contrôle.
- Les résultats de performance des déductions d'échauffement en été et la réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités avec film et les vitrages sans film.